


FHE

Flexible-Haus-Einführung



**24 Stunden
Lieferservice**
auf Wunsch

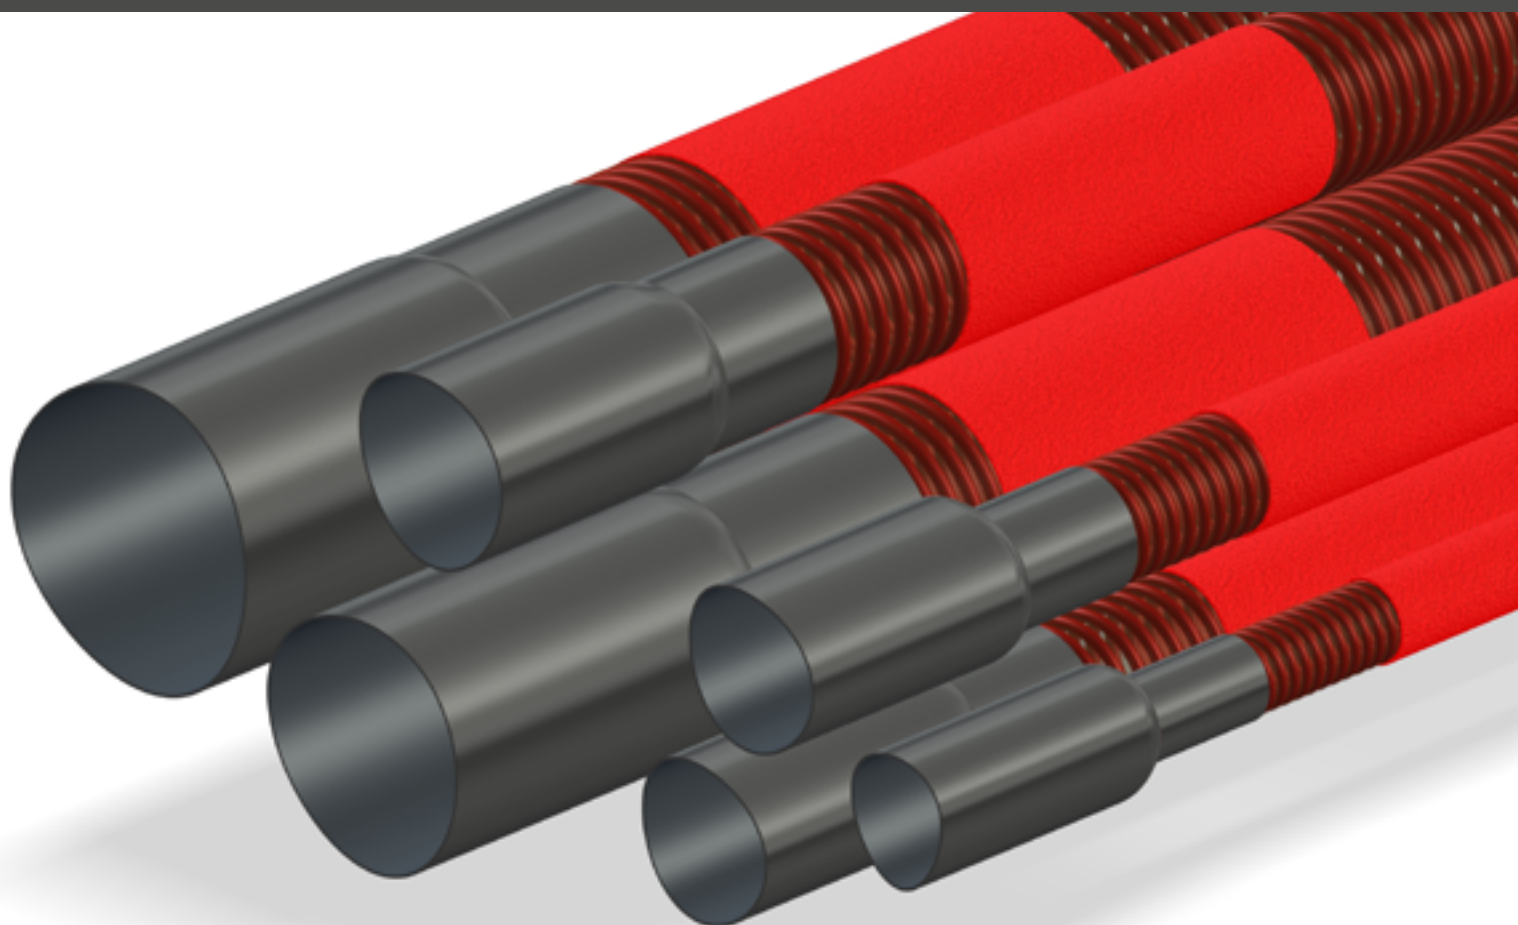

**Qualitäts-
garantie**
auf alle Produkte

**Weltweites
Vertriebsnetz**
für Sie vor Ort

Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne


► Einbau-Hinweise

Flexible-Haus-Einführungen FHE zum gas- und wasserdichten Einführen von Kabeln oder Leitungen aller Art. Mit Expansionsdicht-Beschichtung und ein- bzw. beidseitiger Schrumpfmuffe in Warm- oder Kaltschrumpftechnik. Kabel und Flexible-Haus-Einführung FHE sind fachgerecht zu verlegen, um eine zuverlässige Gas- und Wasserdichtheit zu gewährleisten, daher ausschließlich in WU-Beton (BKL-1 und -2) verarbeiten. Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.



Flexible-Haus-Einführung FHE

Zur gas- und wasserdichten Verlegung von Kabeln und Leitungen aller Art; Spiralschlauch aus flexiblem, stoßfestem Kunststoff mit Expansionsdicht-Beschichtung; Erhältlich mit Kalt- oder Warm-schrumpftechnik an einer oder an beiden Seiten; Auf Anfrage auch mit PE-Deckel lieferbar; Standardlänge: 600 mm



Spiralschlauch als Meterware

Anwendungsbereich -15° bis +60° C; Verlegung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich; Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit; Mindestbiegeradius = 5 x Außendurchmesser

► Vorteile

- **Einfache und schnelle Montage**
- **Dichtheit bis 1 bar**
- **Großer Anwendungsbereich**
- **Einfache Kabelaustausch**
- **Abdichtung auch bei Mehrfachbelegung möglich**

FHE-Varianten

Warmschrumpftechnik einseitig	Warmschrumpftechnik beidseitig	Ø Kabel Warm-schrumpftechnik	Øi FHE
FHE20-TM/(L)	FHE20-2TM/(L)	7 – 17 mm	20 mm
FHE30-TM/(L)	FHE30-2TM/(L)	7 – 28 mm	30 mm
FHE38-TM/(L)	FHE38-2TM/(L)	16 – 36 mm	38 mm
FHE45-TM/(L)	FHE45-2TM/(L)	16 – 43 mm	45 mm
FHE65-TM/(L)	FHE65-2TM/(L)	22 – 63 mm	65 mm
FHE80-TM/(L)	FHE80-2TM/(L)	25 – 78 mm	80 mm

Produktname:
z. B. **FHE30-(2)TM/(L)**

FHE-Rollenware

Typ	Ø innen	Ø außen	Gewicht	Rollenlänge
FHE20-S/(L)	20 mm	28 mm	340 g/m	50 m
FHE30-S/(L)	30 mm	37 mm	450 g/m	50 m
FHE38-S/(L)	38 mm	46 mm	550 g/m	50 m
FHE45-S/(L)	45 mm	53 mm	700 g/m	50 m
FHE65-S/(L)	65 mm	74 mm	1130 g/m	50 m
FHE80-S/(L)	80 mm	91 mm	1600 g/m	50 m

Produktname:
z. B. **FHE30-S/(L)**

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80-82 • 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0 • Fax +49 7324 9696-96
info@uga.eu • www.uga.eu

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.
Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.