

KT 110

KT 125

KT 160

Kabel-Trichter für Schächte



**24 Stunden
Lieferservice**
auf Wunsch


**Qualitäts-
garantie**
auf alle Produkte

**Weltweites
Vertriebsnetz**
für Sie vor Ort

Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne

Kabel schonend verlegen

Die Kabel-Trichter KT von UGA


Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne

► Funktion

Der Kabel-Trichter KT ermöglicht eine schnelle, zuverlässige und schonende Einführung von Kabeln in Rohrschächte. Die abgerundeten Kanten verhindern eine Beschädigung der Kabelisolierungen. Die Kabel-Trichter KT sind in drei verschiedenen Größen mit vier verschiedenen Muffenvarianten für Rohre mit 110 mm, 125 mm und 160 mm Außendurchmesser erhältlich. Mehrere Elemente können über- und nebeneinander zu einem Paket zusammengesteckt werden. Nicht belegte Kabel-Trichter lassen sich mit dem Blind-Verschluss BV einfach abdichten.

► Vorteile

- Schutz der Kabelisolierung
- Schnelle, einfache Montage
- Paketbildung möglich
- Keine zusätzlichen Schalungshilfen notwendig

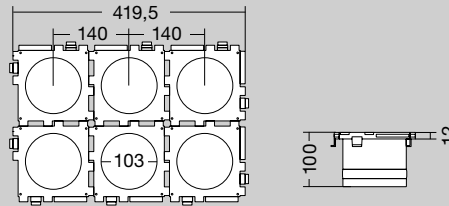

Kabel-Trichter mit Klebe-Muffe

Bestellnummer	Achsabstand A	Mindest-Wanddicke	Geeignet für Kabelschutzrohr	(D) Øa
KT 110/140-KM 110/(L)	140 mm	100 mm	glatt	110 mm
KT 110/140-KM 111-WR/(L)	140 mm	100 mm	gewellt*	111 mm
KT 125/180-KM 125/(L)	180 mm	100 mm	glatt	125 mm
KT 125/180-KM 126-WR/(L)	180 mm	100 mm	gewellt*	126 mm
KT 160/208-KM 160/(L)	208 mm	100 mm	glatt	160 mm
KT 160/208-KM 162-WR/(L)	208 mm	100 mm	gewellt*	162 mm



Kabel-Trichter mit Klebe-Muffe und Abdichtsystem

Bestellnummer	Achsabstand A	Mindest-Wanddicke	Geeignet für Kabelschutzrohr	(D) Øa
KT 110/140-KMB 110/(L)	140 mm	100 mm	glatt	110 mm
KT 110/140-KMB 111-WR/(L)	140 mm	100 mm	gewellt*	111 mm
KT 125/180-KMB 125/(L)	180 mm	100 mm	glatt	125 mm
KT 125/180-KMB 126-WR/(L)	180 mm	100 mm	gewellt*	126 mm
KT 160/208-KMB 160/(L)	208 mm	100 mm	glatt	160 mm
KT 160/208-KMB 162-WR/(L)	208 mm	100 mm	gewellt*	162 mm



Steckmuffe als KG-Rohr-Muffe EFL

Bestellnummer	Achsabstand A	Mindest-Wanddicke	Geeignet für Kabelschutzrohr	(D) Øa
KT 110/140-SMB 110-EFL/(L)	140 mm	130 mm	glatt	110 mm
KT 125/180-SMB 125-EFL/(L)	180 mm	130 mm	glatt	125 mm
KT 160/208-SMB 160-EFL/(L)	208 mm	130 mm	glatt	160 mm



Steckmuffe als Kabelschutzrohr-Muffe MFL

Bestellnummer	Achsabstand A	Mindest-Wanddicke	Geeignet für Kabelschutzrohr	(D) Øa
KT 110/140-SMB 110-MFL/(L)	140 mm	130 mm	glatt	110 mm
KT 125/180-SMB 125-MFL/(L)	180 mm	130 mm	glatt	125 mm
KT 160/208-SMB 160-MFL/(L)	208 mm	130 mm	glatt	160 mm

(L) = Wandstärke in mm

(D) = Außendurchmesser der Rohre

* Bitte den tatsächlichen Wellrohr-Außendurchmesser angeben!

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Heidenheimer Str. 80–82, 89542 Herbrechtingen
Postfach 12 61, 89539 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96
info@uga.eu, www.uga.eu

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.

Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.