


FHE

Flexible-Haus-Einführung



**24 Stunden
Lieferservice**
auf Wunsch

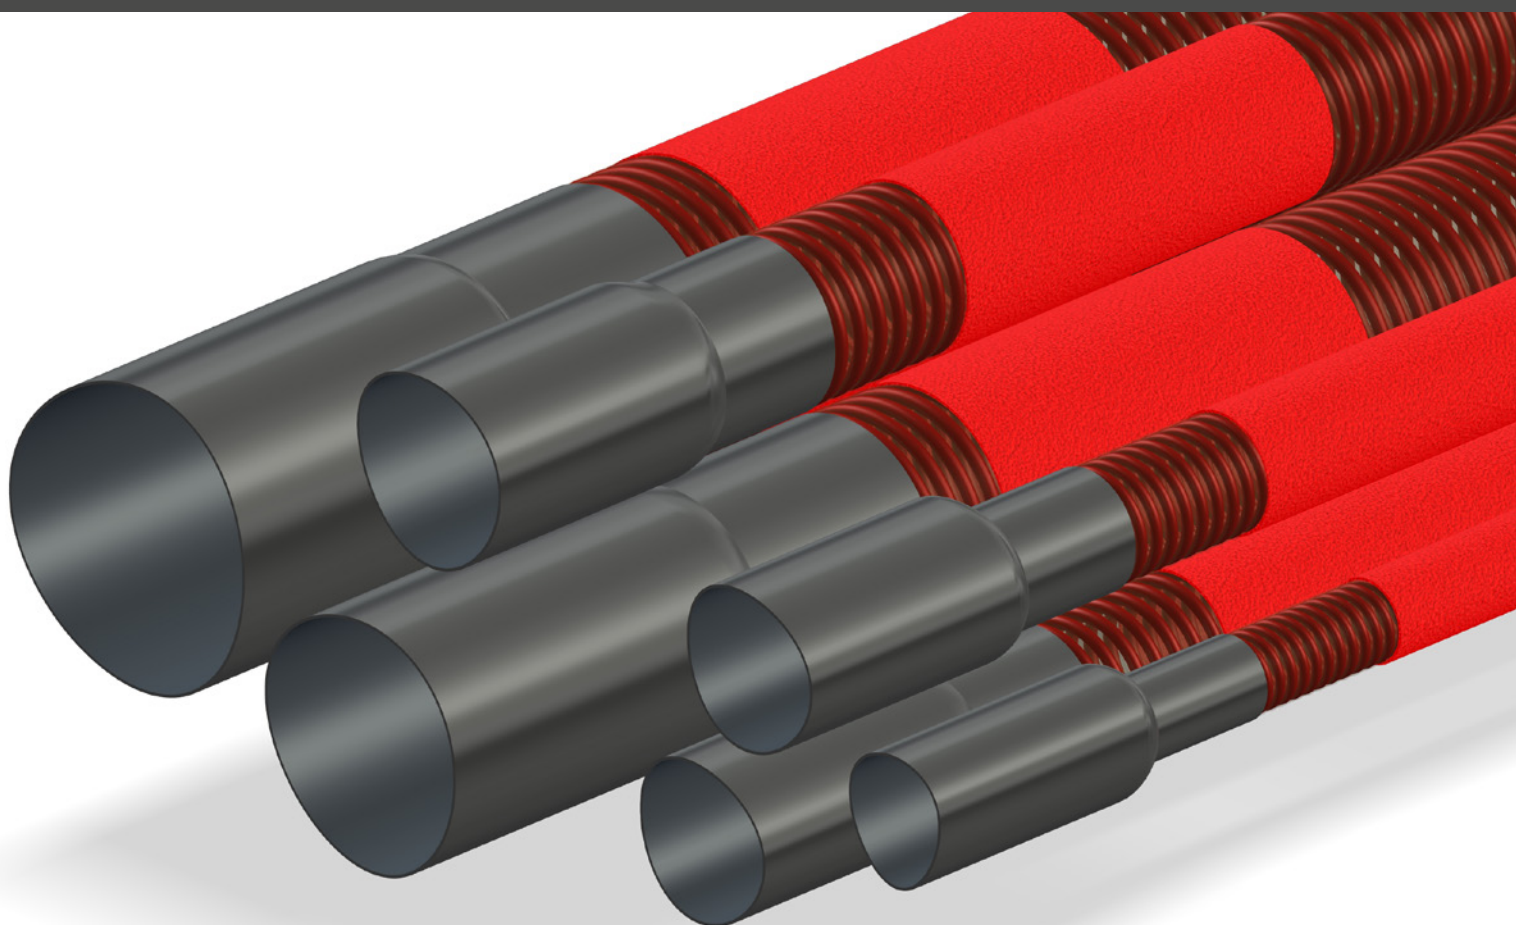

**Qualitäts-
garantie**
auf alle Produkte

**Weltweites
Vertriebsnetz**
für Sie vor Ort

Service-Hotline
Tel. +49 7324 9696-33
wir beraten Sie gerne


► Einbau-Hinweise

Flexible-Haus-Einführungen FHE zum gas- und wasserdichten Einführen von Kabeln oder Leitungen aller Art. Mit Expansionsdicht-Beschichtung und ein- bzw. beidseitiger Schrumpfmuffe in Warm- oder Kaltschrumpftechnik. Kabel und Flexible-Haus-Einführung FHE sind fachgerecht zu verlegen, um eine zuverlässige Gas- und Wasserdichtheit zu gewährleisten, daher ausschließlich in WU-Beton (BKL-1 und -2) verarbeiten. Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.



Flexible-Haus-Einführung FHE

Zur gas- und wasserdichten Verlegung von Kabeln und Leitungen aller Art; Spiralschlauch aus flexiblem, stoßfestem Kunststoff mit Expansionsdicht-Beschichtung; Erhältlich mit Kalt- oder Warm-schrumpftechnik an einer oder an beiden Seiten; Auf Anfrage auch mit PE-Deckel lieferbar; Standardlänge: 600 mm



Spiralschlauch als Meterware

Anwendungsbereich -15° bis +60° C; Verlegung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen möglich; Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit; Mindestbiegeradius = 5 x Außendurchmesser

► Vorteile

- Einfache und schnelle Montage
- Dichtheit bis 1 bar
- Großer Anwendungsbereich
- Einfache Kabelauswechslung
- Abdichtung auch bei Mehrfachbelegung möglich

FHE-Varianten

Warmschrumpftechnik einseitig	Warmschrumpftechnik beidseitig	Ø Kabel Warm-Schrumpftechnik	Øi FHE
FHE19-TM/(L)	FHE19-2TM/(L)	7 - 17 mm	19 mm
FHE30-TM/(L)	FHE30-2TM/(L)	7 - 28 mm	30 mm
FHE38-TM/(L)	FHE38-2TM/(L)	16 - 36 mm	38 mm
FHE45-TM/(L)	FHE45-2TM/(L)	16 - 43 mm	45 mm
FHE65-TM/(L)	FHE65-2TM/(L)	22 - 63 mm	65 mm
FHE80-TM/(L)	FHE80-2TM/(L)	25 - 78 mm	80 mm

Produktname:
z. B. **FHE30-(2)TM/(L)**

FHE-Rollenware

Typ	Ø innen	Ø außen	Gewicht	Rollenlänge
FHE19-S/(L)	19 mm	25 mm	300 g/m	50 m
FHE30-S/(L)	30 mm	37 mm	450 g/m	50 m
FHE38-S/(L)	38 mm	46 mm	550 g/m	50 m
FHE45-S/(L)	45 mm	53 mm	700 g/m	50 m
FHE65-S/(L)	65 mm	74 mm	1130 g/m	50 m
FHE80-S/(L)	80 mm	91 mm	1600 g/m	50 m

Produktname:
z. B. **FHE30-S/(L)**